


NL De uitloopenheid is zodanig ontwikkeld dat deze makkelijk van een IBC tank verwijderd kan worden en op een andere tank geplaatst kan worden. We hebben een zelfaanzuigende membraanpomp, zonder dynamische dichting, geïnstalleerd om het benodigde onderhoud te beperken. De eenheid is uitgerust met een nauwkeurige literteller om de afgegeven hoeveelheid te controleren en met een automatisch pistool om het vullen makkelijker te maken.

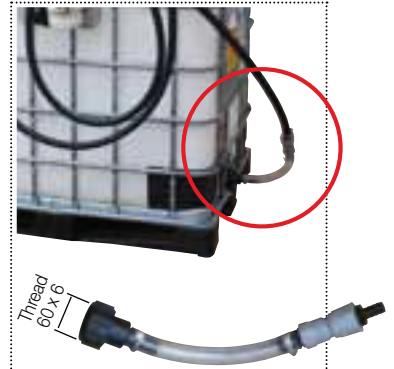

Kit bottom connection
(optional)
Code **F15515010**

SUZZARA
BLUE
PRO

Flow rate 35 l/min
Accuracy +/- 1 %



EN Stainless steel base with nozzle holder. Heavy duty pump. Meter K24. Automatic stainless steel nozzle. Delivery hose 6 m. Suction hose 1,5 m. Hose tail and clamps.

ES Placa de soporte de acero inoxidable. Electrobomba. Grupo cuentalitros K24. Pistola automática de acero inoxidable. Manguera de suministro de 6 m. Manguera de succión 1,5 m. Casquillo para engaste y abrazaderas.

NL Rvs steunplaat met pistoolhouder. Pomp berekend op zware belasting. Literteller K24. Rvs automatisch pistool. Persslang 6 m. Aanzuigslang 1,5 m. Slangkoppeling en klemmen.

Code	Description	Flow rate l/min	AC		Meter	Nozzle	Delivery hose m	On-Off Switch	Weight Kg	Packaging mm	
			Volt/Hz	Rpm							Watt
F00201B10	SUZZARABLU PRO 230/50	35	230/50	2900	370	Yes	Automatic	6	Yes	16	480x370x260
F00201B20	SUZZARABLU BASIC 230/50	35	230/50	2900	370	No	Manual	6	Yes	16	480x370x260